AFI DISTRIBUTION
La qualité au sens pro.

N°Azur 0 811 690 219
PRIX APPEL LOCAL

La nouvelle génération de transpalettes électriques

SEPT15N

TRANSPALETTE ELECTRIQUE SEPT15N

« Compact, agile, performant et silencieux, le nouveau SEPT15N est un concentré d'innovation. Cette nouvelle génération de transpalette électrique répond aux nouvelles normes limitant le déplacement de charges trop lourdes afin de diminuer les risques de TMS, et ce, tout en ayant le gabarit d'un transpalette manuel standard. »

• ERGONOMIE

Dispose d'un frein électromagnétique de parking, d'un système anti écrasement, afin de garantir un contrôle optimum pour l'opérateur même sur le hayon d'un camion.
Transpalette Compact offrant une très grande visibilité
Transpalette très silencieux ≤ 68 db
Transpalette tout électrique avec un poids réduit (- de 200 kgs).

• EFFICACITE

Capacité de levage 1,5 Tonnes
Vitesse de déplacement avec charge: 4,2km/h

• ROBUSTESSE

Des organes « haut de gamme »: Variateur Curtis, Indicateur de charge Curtis, Châssis 3.5mm d'épaisseur traité époxy.

• ÉCONOMIQUE

Grâce à son moteur DC de dernière génération, ce transpalette électrique bénéficie d'une consommation réduite ce qui lui garantie une plus grande autonomie, mais aussi des coûts d'entretien réduits.

Vitesse d'avancement : 4,6 km/h

Recommandation R.367 de la CNAM :
Préconise l'utilisation d'un transpalette électrique pour toutes manipulations de palettes supérieures à 360 kg (pour le personnel féminin)



AFI DISTRIBUTION
La qualité au sens pro.

Caractéristiques techniques
SEPT15N

Capacité nominale		Kg	1500
Centre de gravité	C	mm	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X	mm	946
Empattement	Y	mm	1293
Charge sur essieux à vide		kg	150/40
Charge par essieu en charge		kg	550/1140
Roue motrice		mm	Ø 220x70
Galet avant		mm	Ø 80x70
Roue stabilisatrice		mm	Ø 50x30
Entraxe roues arrières	B10	mm	340
Entraxe longerons	B11	mm	380
Hauteur d'élévation	H3	mm	200
Hauteur du timon	H14	mm	1200
Hauteur fourches abaissées	H13	mm	85
Dimensions hors tout	L1xB1	mm	1648x560
Longueur sans les fourches	L2	mm	498
Longueur d'une fourche	L	mm	1150
Largeur extérieure des fourches	B5	mm	540
Largeur d'une fourche	E	mm	160
Épaisseur des fourches	S	mm	48
Garde au sol	m2	mm	37
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 800 mm	Ast	mm	1899
Rayon de braquage	Wa	mm	1445
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)		Km/h	4,2/4,6
Vitesse de levage (avec ou sans charge)		mm/s	28/38
Vitesse de descente (avec ou sans charge)			45/36
Pente admissible (avec ou sans charge)		%	4/10
Frein			Electromagnétique
Moteur de traction		Kw	0,65(DC par excitation permanente)
Moteur d'élévation		Kw	0,8
Tension		V	24
Batterie sans entretien étanche		V/Ah	24/60 (ou 24/80 en option)
Chargeur			Intégré
Variateur électronique		Type	Curtis 1228
Niveau sonore		dB(A)	<68
Poids		Kg	190

TRANSPALETTE ELECTRIQUE SEPT15N

Manuel d'utilisation

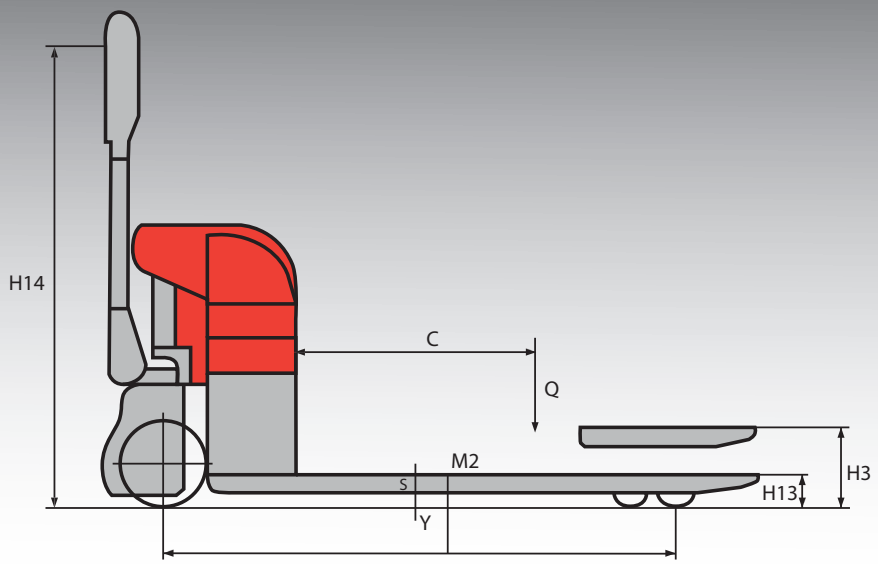

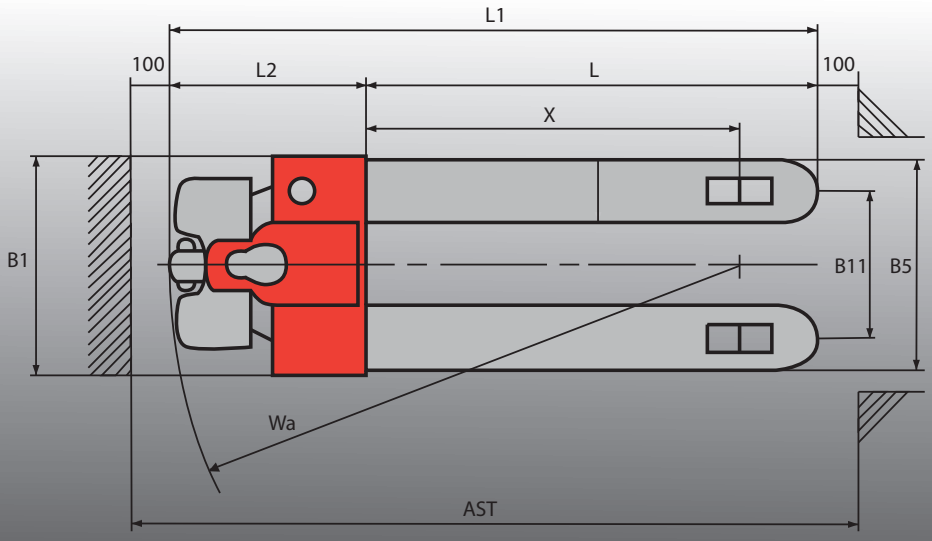

C	600 mm
X	946 mm
y	1293 mm
B10	340 mm
B11	380 mm
H3	200 mm
H14	1200 mm
H13	85 mm
L1 x B1	1648x560 mm
L2	498 mm
L	1150 mm
B5	540 mm
E	160 mm
S	48 mm
m2	37 mm
Ast	1899 mm
Wa	1445 mm